Ultra inox-pro

Vasi di espansione interamente prodotti in acciaio inox, sono utilizzabili per compensare l'espansione dell'acqua in quegli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria dotati di bollitore o di scambiatore di calore.

Expansion vessels entirely made of stainless steel that can be used to compensate for the expansion of water in systems for the production of domestic hot water equipped with a water heater or heat exchanger.

DESCRIZIONE DEI MATERIALI
MATERIALS DESCRIPTION

Corpo / *shell*	acciaio inox / *stainless steel*
membrana / *membrane*	ZILAN DW-HT *
flangia / *flange*	*acciaio inox* / *stainless steel*

* membrana sostituibile / *replaceable membrane*

Applicazioni: acqua potabile, elettropompe e gruppi di pressione
Applications: potable water, pumps and booster sets

CONDIZIONI DI UTILIZZO
OPERATING CONDITIONS

pressione massima di esercizio / *max. operating pressure*	10 bar
temperatura di esercizio del sistema / *system operating temperature*	-10 ÷ 99 °C
precarica in fabbrica / *factory precharge*	1,5 bar

DATI TECNICI E DIMENSIONALI
TECHNICAL AND DIMENSIONAL DATA

MODELLI VERTICALI / *VERTICAL TYPES*

Codice *code*	**Capacità** *Capacity*	Ø **Diametro** *Diameter*	H **altezza** *Height*	**Press. max.** *Max. pressure*	**Precarica** *Precharge*	**Raccordo** *Connection*	**Q.tà / pallet** *Q.ty / pallet*
	litri	**mm**	**mm**	**bar**	**bar**	**-**	**-**
1110002403	24	270	485	10	1,5	3/4" -1"G	48
1110006002	60	380	860	10	1,5	1"G	15
1110010002	100	450	910	10	1,5	1"G	12

MODELLI ORIZZONTALI / *HORIZONTAL TYPES*

Codice *code*	**Capacità** *Capacity*	Ø **Diametro** *Diameter*	H **Altezza / Lung.** *Height / Lenght*	**Press. max.** *Max. pressure*	**Precarica** *Precharge*	**Raccordo** *Connection*	**Q.tà / pallet** *Q.ty / pallet*
	litri	**mm**	**mm**	**bar**	**bar**	**-**	**-**
1110002402	24	270	290/485	10	1,5	3/4" -1"G	48
1110006003	60	380	410/640	10	1,5	1"G	15
1110010003	100	450	480/730	10	1,5	1"G	12

24(L) VERT.



60÷100(L) VERT.

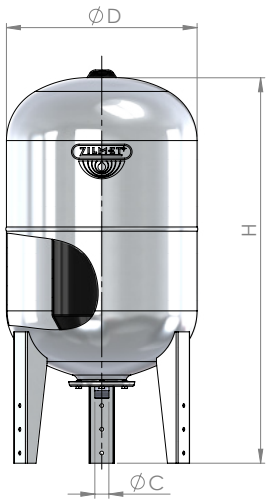

24(L) HOR.


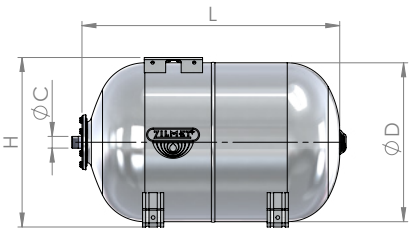
60÷100(L) HOR.