SCAMBIATORI DI CALORE SALDOBRASATI PER CIRCUITI IDRONICI
BRAZED HEAT EXCHANGERS - HYDRONIC APPLICATIONS

ZB 250

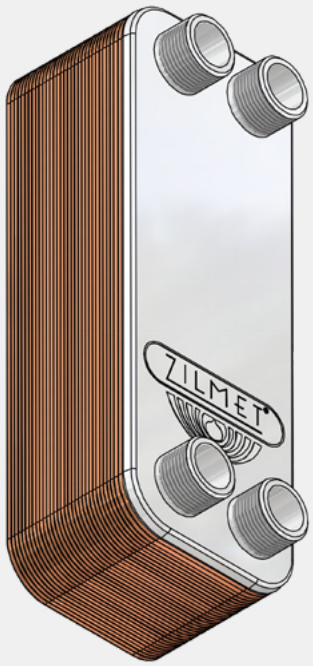

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MAIN CHARACTERISTICS

Materiale piastre / *Plates material*	Acciaio* / *Steel**
Materiale raccordi / *Connections Material*	Acciaio* / *Steel**
Materiale brasatura / *Brazing material*	99,9% Cu
Raccordi / *Connections*	Filettati *** / *Threaded ****
Nr. Min-Max Piastre / *Min-Max Number of plates*	10 ÷ 80
Altezza H / *Height H*	9 + 2,25 x Nr.Piastre / *plates* (mm)
Peso / *Weight*	1,4 + 0,12 x Nr.Piastre / *plates* (kg)

CONDIZIONI DI UTILIZZO
OPERATING CONDITIONS

Circuito primario / *Primary circuit*	F1 - F2
Circuito secondario / *Secondary circuit*	F3 - F4
Pressione operativa */ Working pressure*	30 bar 30 bar
Temperatura operativa / *Working temperature*	-50 ÷ 200 °C

* AISI304 / AISI316
*** Disponibili diverse configurazioni e dimensioni / Various configurations and sizes are available

DATI TECNICI E DIMENSIONALI
TECHNICAL AND DIMENSIONAL DATA

Codice *code*	**Piastre** *Plates*	**H** **Altezza** *Height*	**Connessioni** *Connections*	**Peso** *Weight*
	-	mm	mm	kg
17B2501004	10	31,5 *	1” G	2,6 *
17B2502004	20	54 *	1” G	3,8 *
17B2503004	30	76,5 *	1” G	5,0 *
17B2504004	40	99 *	1” G	6,2 *
17B2505004	50	121,5 *	1” G	7,4 *
17B2506004	60	144 *	1” G	8,6 *
17B2507004	70	166,5 *	1” G	9,8 *
17B2508004	80	189 *	1” G	11,0 *

*Dati soggetti a tolleranza / Data subject to tolerance
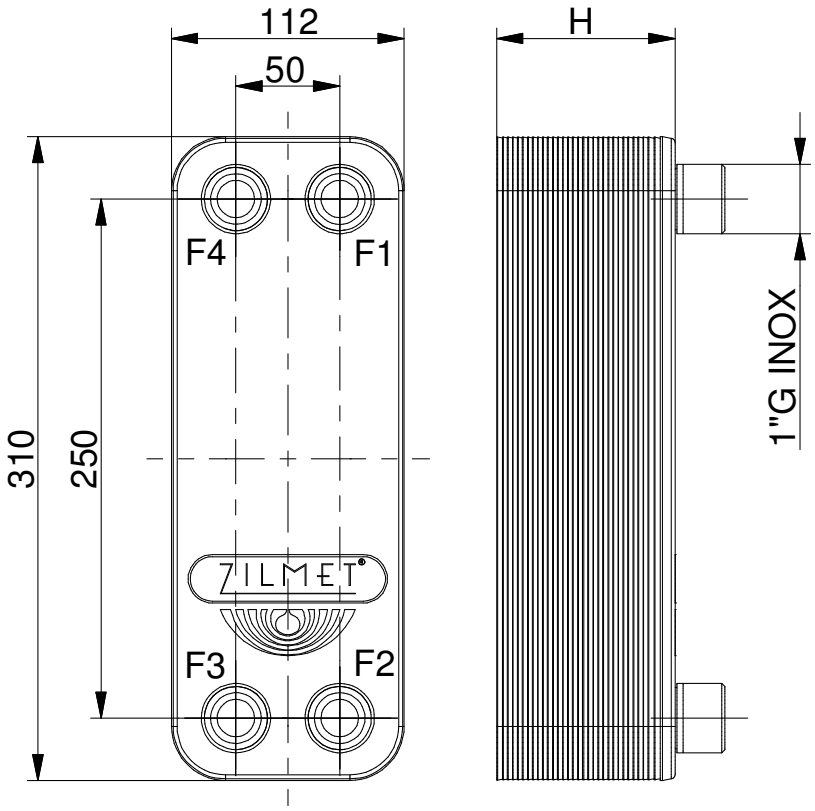
Differenti numeri di piastre sono disponibili su richiesta / Different numbers of plates are available upon request